



KONICA MINOLTA

bizhub C3351

✍ Multifunzione a colori A4

✍ Fino a 33 pagine minuto

✍ Funzionalità



Stampa

- Colore
- Bianco & nero
- PCL/PS
- Local/Rete
- USB



Scansione

- Colore
- Bianco & nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-URL
- TWAIN Network



Copia

- Colore
- Bianco & nero



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Emperon™ – controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – toner a polimeri	Permette di ripianare budget con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – piattaforma soluzioni	Consente efficienti workflows su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i- Option – funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online del dispositivo e consumabili	✓
IWS – personalizzazione display	Migliora l'interazione utente-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Schema Opzioni

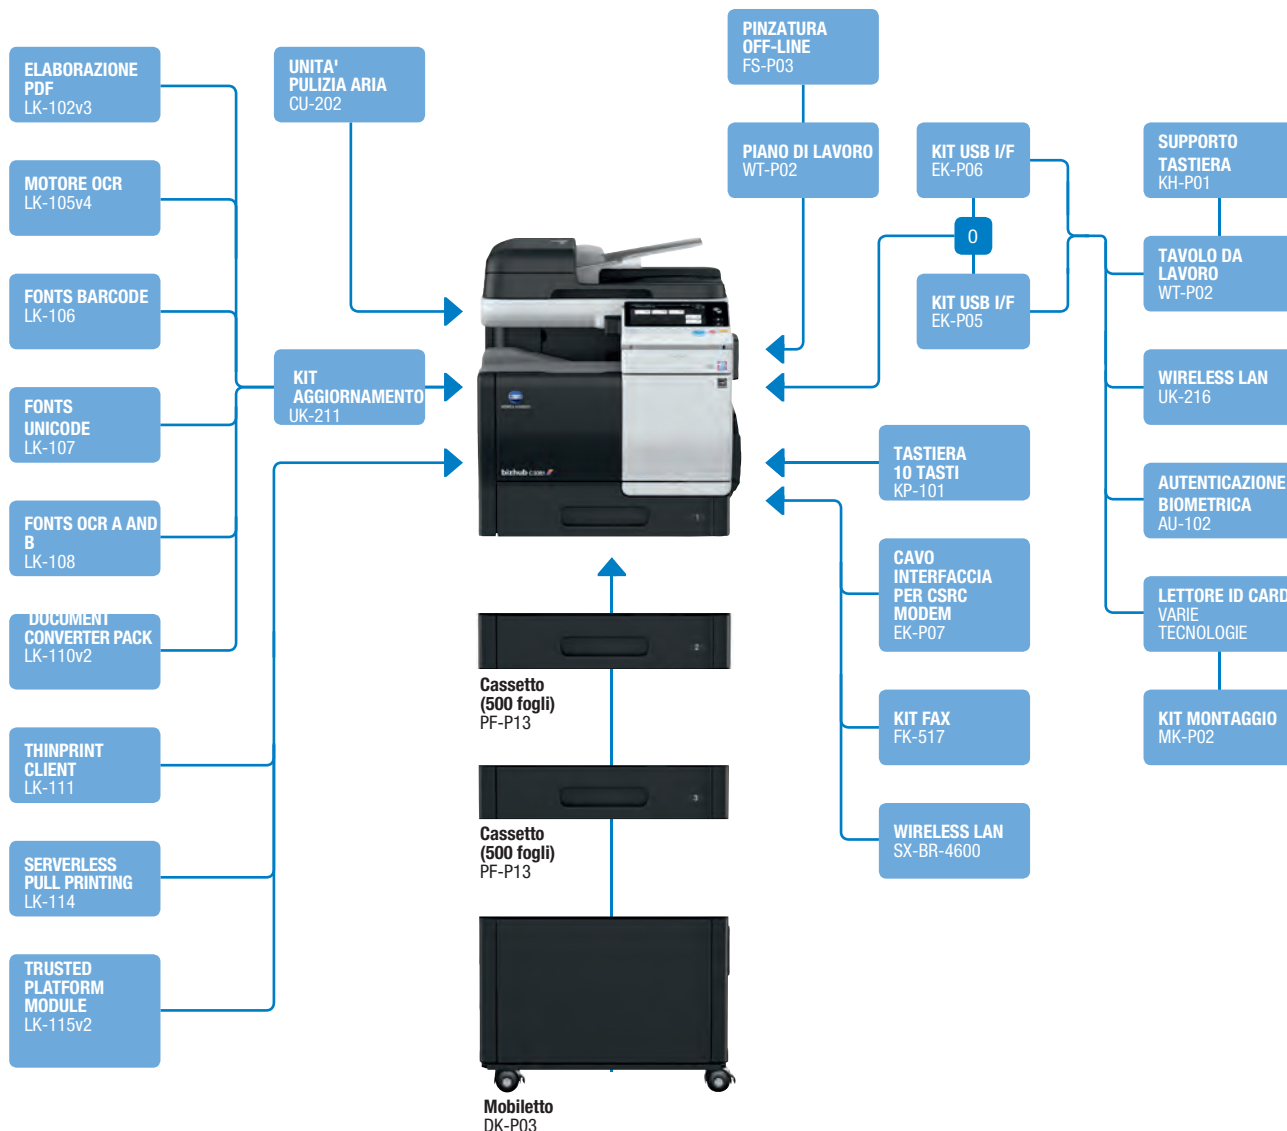

Opzioni di finitura



Pinzatura
angolare
(off-line)



Fronte/Retro

Descrizione

bizhub C3351	A4 multifunzione 33 ppm b/w e colore. Controller di stampa Emperon™ standard PCL, PostScript e XPS. Capacità carta 550 fogli e 100 fogli da bypass manuale. Funzione fronte/retro standard ed alimentatore automatico documenti. Memoria 2 GB, 250 GB hard disk.
PF-P13 Vassoio carta	A4, 500 fogli, 60–90 g/m ²
DK-P03 Mobile di supporto	Mobiletto di supporto per deposito carta, etc.
FS-P03 Pinzatore off-line	Pinzatore angolare 20 fogli
KP-101 Tastiera 10 numeri	Per utilizzo alternativo al touchscreen
WT-P02 Tavolo da lavoro	Locazione pinzette, etc.
FK-517 Fax board	Super G3 fax, funzionalità fax digitale
EK-P07 Cavo interfaccia per modem CSRC	Connessione modem GPRS per CSRC
ID Lettore card	Lettore vari tipi di ID card
LK-102v3 PDF avanzato	PDF/A (1b), PDF crittazione, firma digitale
LK-105v4 Riconoscimento testo OCR	PDF ricercabile e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Font Barcode	Supporto stampa fonts barcode
LK-107 Unicode fonts	Supporto stampa fonts Unicode

LK-108 Fonts OCR A and B	Supporto per stampa fonts OCR A e B
LK-110v2 Pacchetto conversione documenti	Generazione vari formati file (DOCX, XLSX e PDF/A)
LK-111 ThinPrint® client	Compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
LK-114 Serverless Pull Printing	Soluzione di stampa Follow Me e sicurezza senza richiedere applicazioni su server. Richiesta memoria 4 GB (Disponibilità da Aprile 2017).
LK-115v2 Attivazione TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptati e decrittati
MK-P02 Kit di montaggio	Kit installazione per lettore ID card
UK-216 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-4600 Wireless LAN	Connettore rete Wireless LAN
CU-202 Unità pulizia aria	Miglioramento qualità aria ambientale riducendo emissioni
EK-P05 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-P06 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB e Bluetooth
UK-211 Kit aggiornamento	Estensione memoria 2 GB per aggiornamenti
KH-P01 Supporto tastiera	Per locazione tastiera USB
AU-102 Autenticazione Biometrica	Lettore impronta venosa dito

Specifiche tecniche

SPECIFICHE SISTEMA

Memoria sistema (standard/max)	2 GB/4 GB
Hard disk	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipo frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti	Fino a 50 originali; A5–A4; 50–128 g/m ² ; Reverse automatico documenti.
Formato carta in stampa	A6–A4; formato personalizzato
Peso carta in stampa	60–210 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	650 fogli/1,650 fogli
Vassoio (standard)	550 fogli; A6–A4, 60–210 g/m ²
Vassoio (opzionale)	2 x 500 fogli; A4, 60–90 g/m ²
Bypass manuale	100 fogli; A6–A4; formato personalizzato; 60–210 g/m ²
Fronte/retro automatico	A4; 60–210 g/m ²
Finitura (opzionale)	Pinzatura (off-line)
Capacità output	Max.: 250 fogli
Pinzatura (opzionale)	Max.: 20 fogli (pinzatura off-line)
Copia/stampa (mensile)	6,500 fogli Max. ¹ : 96,000 fogli
Durata toner	K:13,000; CMY: 12,000 fogli
Durata image unit	K: 60,000; CMY: 50,000 fogli
Consumo energetico	220–240 V/50/60 Hz; Meno di 1.7 kW
Dimensioni sistema (W x D x H)	555 x 584 x 603 mm
Peso	Circa 49.2 kg (senza opzioni)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi (velocità ridotta)
Linguaggio descrizione pagina	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulazione
Funzioni di stampa	Stampa diretta di TIFF; XPS; PDF (v1.7) and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa sicura; combinazione; n-up; poster; ordine pagine libretto; filigrana
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opzionale); WiFi diretto (opzionale); Servizio di stampa Konica Minolta (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

SPECIFICHE STAMPA

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 35 ipm
Risoluzione scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-URL Scansione via TWAIN
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; encrypted PDF; XPS
Destinazioni scansione	2,100 (single + group); supporto LDAP
Funzioni scansione	Fino a 400 programmi

SPECIFICHE COPIA

Processo copiatura	Electrostatic laser copy; tandem; indirect
Toner	Simitri® HD polymerised toner
Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)	Fino a 33 ppm
Velocità f/r auto A4 (mono/colore)	Fino a 33 ppm
Tempo uscita 1° copia (mono/colore)	8.1/9.1 sec.
Tempo riscaldamento	Circa 20 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1–9,999
Formato originale	Max. A4
Ingrandimento	25–400% in 0.1% steps; auto-zooming
Funzioni copia	Ordinamento elettronico; lavori-multipli; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità immagine); copia prova; modo interruzione; modo colore; scansioni separate; fascicolazione/gruppo; combinazione; selezione originale; copia tramite ID card; 2-in1; 4-in-1

SPECIFICHE FAX

Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione fax	Analogico i-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2,100 (singole + gruppi)
Funzioni fax	Temporizzazione; PC-Fax; inoltro; fino a 400 programmi

CARATTERISTICHE SISTEMA

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); filtri IP e blocco porte; protocollo trasmissione SSL2; SSL3 e TLS1.0; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 modalità); criptazione dati hard disk; protezione copia (solo stampa)
Account	Fino a 1,000 utenti; Active Directory supporta l'opzione autenticazione ID card
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

¹ Se il volume massimo viene raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito il ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente operativo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche, come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura). La durata effettiva di ciascun consumabile varia a seconda della copertura pagina, formato, tipo di supporto, stampa continua o intermittente, temperatura e umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visit our product page