



KONICA MINOLTA

# bizhub C258

✎ Multifunzione a colori A3

✎ Fino a 25 pagine a colori al minuto

## ✎ Funzionalità



Copia

- Colore
- Bianco & Nero



Stampa

- Colore
- Bianco & Nero
- PCL/PS
- Locale/Rete
- USB
- Mobile



Scansione

- Colore
- Bianco & Nero
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Box


- Ristampa
- Distribuzione
- Condivisione
- Box-to-Box
- Box-to-USB



## Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

## Diagramma Opzioni

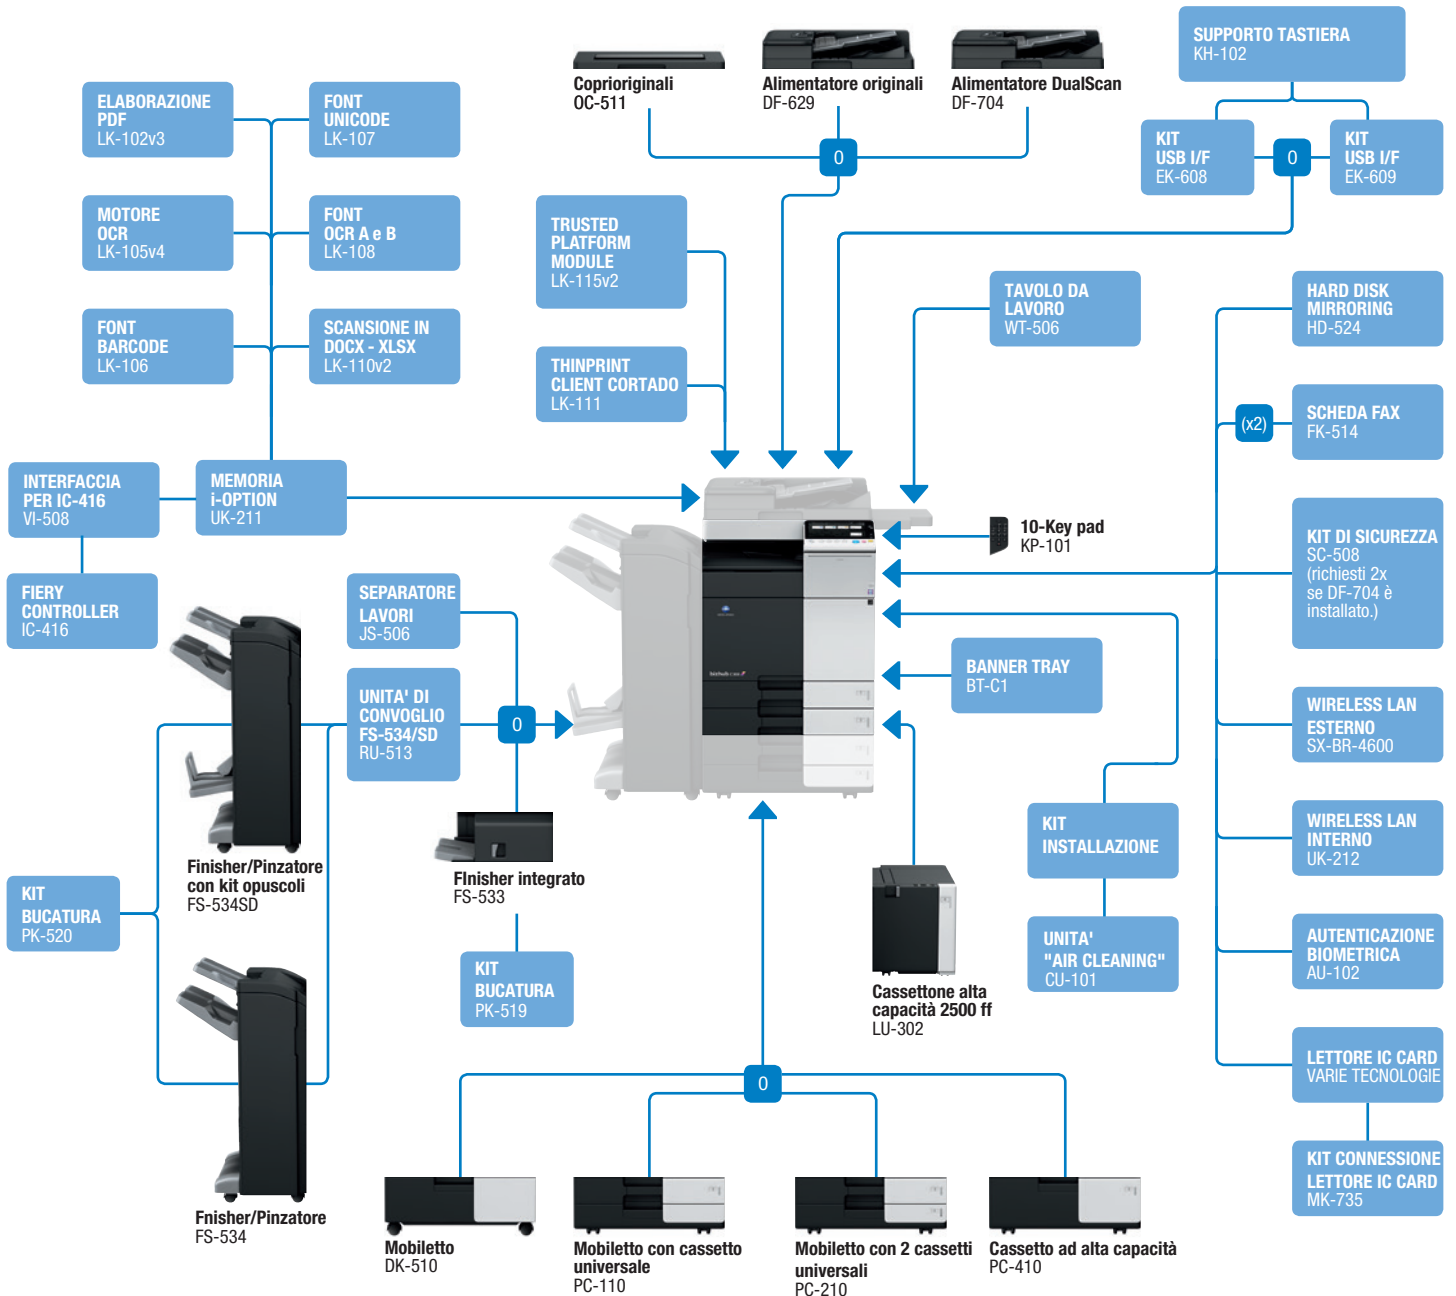

## Opzioni di finitura



## Descrizione

<b>bizhub C258</b>	Sistema multifunzione con velocità 25 ppm BN e Colore. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 e supporto XPS. Capacità carta di 500 + 500 fogli e bypass manuale da 150-fogli. Formati carta da A6 a SRA3, banner da 1.2 m e grammature da 52 a 300 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
<b>DF-629 Alimentatore RADF</b>	Alimentatore automatico di documenti duplex, capacità 100 originali
<b>DF-704 Alimentatore DualScan</b>	Alimentatore automatico di documenti DualScan capacità 100 originali
<b>OC-511 Coprioriginali</b>	Coprioriginali alternativo all'ADF
<b>PC-110 Cassetto universale</b>	A5-A3, 500 fogli, 52-256 gsm
<b>PC-210 Cassetto universali</b>	A5-A3, 2 x 500 fogli, 52-256 gsm
<b>PC-410 Cassetto alta capacità</b>	A4, 2.500 fogli, 52-256 gsm
<b>DK-510 Mobiletto</b>	Spazio di stoccaggio. Esempio: per carta o altri materiali di consumo
<b>LU-302 Cassetto alta capacità</b>	A4, 3.000 fogli, 52-256 gsm
<b>FS-533 Finisher integrato</b>	Pinzatura 50-fogli, capacità d'uscita max. 500 fogli
<b>PK-519 Bucatore per FS-533</b>	Bucatura 2/4 fori, selezionabili
<b>FS-534 Finisher pinzatore</b>	Pinzatura 50-fogli, capacità d'uscita max. 3.300 fogli
<b>FS-534SD Booklet finisher</b>	Pinzatura 50-fogli, booklet finisher 20-fogli, capacità d'uscita max. 2.300 fogli
<b>RU-513 Unità di convoglio per FS-534/SD</b>	Per l'installazione del Finisher FS-534/SD
<b>PK-520 Kit bucatura per FS-534/SD</b>	Bucatura 2/4 fori, selezionabili
<b>JS-506 Separatore lavori</b>	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera numerica aggiuntiva al display touchscreen

<b>WT-506 Tavolo da lavoro</b>	Supporto per posizionamento dispositivi autenticazione
<b>FK-514 Scheda Fax</b>	Scheda Fax Super G3
<b>IC-416 Fiere controller</b>	Controller di stampa a colori professionale
<b>VI-508 Interfaccia per IC-416</b>	Scheda interfaccia per controller Fiere
<b>KH-102 Supporto tastiera</b>	Kit per posizionamento tastiera hardware USB
<b>EK-608 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera hardware USB
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera hardware USB + Bluetooth
<b>Lettore IC Card</b>	Varie tecnologie di lettori IC Card contactless
<b>MK-735 Mount kit</b>	Kit per installazione interna lettore IC Card
<b>AU-102 Autenticazione biometrica</b>	Lettore biometrico impronta venosa
<b>SC-508 Security kit</b>	Funzione Copy Guard (richiesti 2 kit se DF-704 è installato)
<b>HD-524 Hard disk mirroring</b>	HDD back-up
<b>BT-C1e Vassoio banner</b>	Supporto multipagina per carta formato banner
<b>LK-102v3 Elaborazione PDF</b>	Creazione PDF/A (1b), PDF criptato e firma digitale
<b>LK-105v4 Motore OCR</b>	Modulo OCR, PDF ricercabile e creazione file PPTX
<b>LK-106 Font Barcode</b>	Supporto stampa font barcode
<b>LK-107 Font Unicode</b>	Supporto stampa font Unicode
<b>LK-108 Font OCR A e B</b>	Supporto stampa font OCR A e B
<b>LK-110v2 Scansione in DOCX - XLSX</b>	Conversione in vari formati tra cui DOCX, XLSX e PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Compressione dati stampa per riduzione traffico di rete
<b>LK-115v2 Modulo TPM</b>	Attivazione Modulo TPM per la protezione della criptazione e decriptazione dei dati
<b>UK-211 Memoria 2 GB</b>	Espansione di memoria da 2 GB per upgrades
<b>UK-212 Wireless LAN</b>	Modulo Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN esterno per connessione alla rete LAN
<b>MK-745 Kit installazione</b>	Kit installazione per CU-101
<b>CU-101 Unità "Air Cleaning"</b>	Migliora la qualità dell'aria riducendo le emissioni

## Specifiche Tecniche

### SPECIFICHE SISTEMA

<b>Memoria di sistema</b>	2.048 MB (standard)
<b>Disco fisso di sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia</b>	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Tipi di frame</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentatore automatico documenti (opzionale)</b>	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 gsm
<b>Formato carta stampa</b>	A6-SRA3, formato personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
<b>Grammatura carta</b>	52-300 gsm
<b>Capacità carta</b>	Standard: 1.150 fogli Max.: 6.650 fogli
<b>Cassetto 1</b>	500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
<b>Cassetto 2</b>	500 fogli, A5-SRA3, 52-256 gsm
<b>Cassetto 3 (opzionale)</b>	1 x 500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
<b>Cassetto 4 (opzionale)</b>	2 x 500 fogli, A5-A3, 52-256 gsm
<b>Cassetto alta capacità (opzionale)</b>	2.500 fogli, A4, 52-256 gsm
<b>Cassetto alta capacità LU-302 (opzionale)</b>	3.000 fogli, A4, 52-256 gsm
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli, A6-SRA3, formato person.to, banner, 60-300 gsm
<b>Duplex automatico</b>	A5-SRA3; 52-256 gsm
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega al centro; pega a lettera; opuscolo
<b>Capacità di raccolta (con finisher)</b>	Max.: 3.300 fogli
<b>Capacità di raccolta (senza finisher)</b>	Max.: 250 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max.: 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità uscita pinzatura</b>	Max. 1.000 fogli
<b>Piega a lettera</b>	Fino a 3 fogli
<b>Capacità piega a lettera</b>	Max.: 30 fogli (vassoio); illimitato
<b>Booklet</b>	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 gsm)
<b>Capacità booklet</b>	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
<b>Volume copia/stampa (mensile)</b>	Racc.: 13.000 pagine Max. <sup>1</sup> : 80.000 pagine
<b>Durata toner</b>	Nero 28.000 pagine; CMY 26.000 pagine

<b>Durata unità immagine</b>	Nero 90.000 pagine/600.000 pagine (Drum/Developer) CMY 55.000 pagine/600.000 pagine (Drum/Developer)
<b>Absorbimento elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 1,5 kW (sistema)
<b>Dimensioni del sistema (L x P x A)</b>	615 x 685 x 771 mm (escl. ADF e cassetto carta inferiore)
<b>Peso del sistema</b>	Circa 85 kg

### SPECIFICHE COPIA

<b>Processo di copiatura</b>	Laser elettrostatico, tandem, indiretto
<b>Toner</b>	Toner a polimeri Simitri® HD
<b>Velocità copia/stampa A4 (mono/colore)</b>	Fino a 25 ppm
<b>Velocità copia/stampa A3 (mono/colore)</b>	Fino a 15 ppm
<b>Velocità autoduplex A4 (mono/colore)</b>	Fino a 25 ppm
<b>Tempo 1° copia/stampa (mono/colore)</b>	6,1 sec. 7,5 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 20 sec. <sup>2</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradazioni</b>	256 gradazioni
<b>Multicopia</b>	1-9.999
<b>Formati originali</b>	A5-A3
<b>Ingrandimento</b>	25-400% con incrementi 0,1%; auto-zoom
<b>Funzioni copia</b>	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione stampa prova; funzionalità creative digitali; impostazione memoria lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

<sup>1</sup> Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e al tipo di utilizzo

**SPECIFICHE STAMPA**

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Linguaggio descrizione pagina (PDL)</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
<b>Font stampante</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni stampante</b>	Stampa diretta di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone
<b>Stampa da Mobile</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opzionale), WiFi Direct (opzionale), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android); Autenticazione e Associazione NFC (Android)

**SPECIFICHE STAMPA (OPZIONALE)**

<b>Controller di stampa</b>	Embedded Fiery IC-416
<b>Controller CPU</b>	Intel Pentium @ 2,9 GHz
<b>Memoria/HDD</b>	2 GB/500 GB
<b>Linguaggio descrizione pagina (PDL)</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5
<b>Sistemi operativi</b>	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

**SPECIFICHE SCANNER**

<b>Velocità scansione (mono/colore)</b>	Fino a 160 ipm (con DF-704 opzionale)
<b>Risoluzione in scansione</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan
<b>Formati file</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale); XPS compatto; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX ricercabile (opzionale)
<b>Destinazioni scansione</b>	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni scanner</b>	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima di scansione in tempo reale

**SPECIFICHE FAX**

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione Fax</b>	Analogico i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Risoluzione Fax</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem Fax</b>	Fino a 33,6 Kbps
<b>Destinazioni Fax</b>	2.100 (singole + gruppo)
<b>Funzioni Fax</b>	Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

**SPECIFICHE BOX UTENTI**

<b>Max. documenti archiviabili</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia box utente</b>	Pubbliche Personal (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia di sistema</b>	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
<b>Funzioni box utenti</b>	Ristampa; combinazione Download Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

**CARATTERISTICHE DI SISTEMA**

<b>Sicurezza</b>	ISO15408/IEEC 2600.1 (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; scambio dati protetto con SSL2; SSL3 e TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard); Criptazione dati Hard disk (AES 256); Hard disk mirroring (opzionale); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione stampa utente; protezione copia (Copy Guard, Password Copy) opzionale
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory (nome utente + password + casella e-mail + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione IC Card (lettore IC Card) opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta in formato A4 da 80 gsm.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità listate possono dipendere da sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità. Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



Visitate la pagina di prodotto